


# Clavo Concreto Negro



Es un clavo hecho con alambre calibre 8 y donde su superficie es templada para una mayor resistencia al impacto.

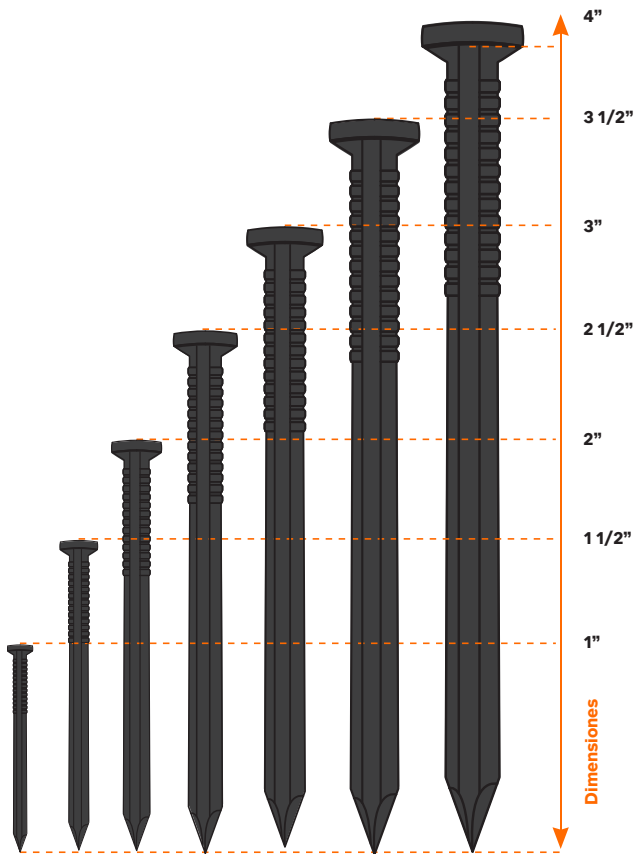

## USOS

- Construcciones con ladrillo o block
- Superficies de concreto
- Para clavar en mampostería

## CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento negro
- Cabeza cuadriculada
- Tratamiento térmico de templado

## VENTAJAS

- Penetra con mayor facilidad superficies duras
- Mayor sujeción por su forma
- Resistente a la oxidación
- Difícil de quebrar o doblar

## CLAVO CONCRETO NEGRO

Clave por caja de 20 kg	Clave por caja 20 bolsas de 1 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
		plg	mm		
38464	38495	1	25	8	335
38465	-	1 1/2	38	8	232
38466	38497	2	51	8	177
38467	38498	2 1/2	63	8	143
38468	38499	3	76	8	120
38469	38500	3 1/2	89	8	104
41029	-	4	102	8	98

Clave por caja de 10 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm		
22743	1	25	8	335
22744	1 1/2	38	8	232
22746	2	51	8	177
22747	2 1/2	63	8	143
22748	3	76	8	120

## ESPECIFICACIONES DEL CLAVO

Recubrimiento	Negro
Diámetro de clavo	0.161 - 0.164
Diámetro de cabeza mínimo	0.289

NORMA DE FABRICACIÓN NMX B-505